

Equipo para montar guarniciones rígidas

GAV



GAV, Equipo para montar guarniciones rígidas en cardas de chapones con ancho de trabajo de hasta 60"

GAV es la abreviación para el dispositivo de montaje versátil para guarniciones rígidas normales y encadenadas para todas las cardas de chapones conocidas. El sistema modular permite elegir la combinación correcta que satisfaga sus necesidades.

DATOS TÉCNICOS

Potencia motor
1,5 kW

Peso motor
106 kg

Potencia aparato soldador
2,0 kW

Peso aparato soldador
15 kg

Potencia devanadera para desguarnecido
0,75 kW


Peso devanadera para desguarnecido
64 kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- La parte superior GAV está formada por un dispositivo tensionador, y cilindros predobladores y formadores
- Para montar la guarnición se puede elegir entre rodillo a presión y presión a dedo
- La presión lateral mediante un cable y contrapeso con seguro contra retorno, garantiza un perfecto apretado de todos los hilos de la guarnición
- El accionamiento, equipado con placas rodantes, consta de un motor reversible con variador hidrostático y con un mando a distancia
- Caja de mando para regular la velocidad deseada (0-200 min⁻¹)
- Rueda universal dentada con rodillos de tres mordazas con mandril, ajustables para Ø de ejes de 30 a 120 mm
- Soporte del carrete con transmisión y freno para guarniciones en bobinas
- Las herramientas de trabajo comprenden como equipo básico un aparato soldador de 300 Watt con material de soldadura, cincel y retacador
- En conformidad con la reglamentación UE que garantiza la máxima seguridad

VENTAJAS

- El perfecto ajuste del dispositivo tensor permite incluso a los operarios más inexpertos, ajustar correctamente la tensión de montaje según el ancho de la base de la guarnición rígida a instalar
- La distribución bien estudiada de los cilindros predobladores y formadores asegura que incluso las guarniciones con anchos de base más reducida permanezcan verticalmente

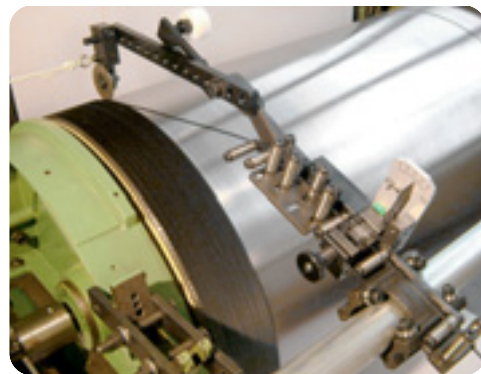

Parte superior GAV



Aparato soldador

Accesorios

Equipo para montar guarniciones rígidas

- Aparato soldador para todos los modelos de guarniciones rígidas de carda
- Devanadera para desguarnecido con variador para el correcto enrollado de las guarniciones gastadas y permite una fácil y segura instalación
- Placas de fricción para guarniciones encadenadas
- Dispositivo tensionador para el montaje simultaneo de dos hilos
- Dispositivo de ranurado con avance transversal y portaherramientas para el ranurado y repaso de las ranuras ya existentes para hilos de borde



Devanadera para desguarnecido